伝える。守る。
エマーコム

施設の規模に合わせて選べる2タイプ

安心の機能を標準装備
中小規模向け PFE-800S

110

●110番の専用機。
●最大4エリアの発報ルートを本体パネルに表示可能。

(一財)電気通信端末機器審査協会認証品　認証番号　AC13-0352001

適用回線		アナログ回線(DP／PB)、ISDN回線(U点またはS／T点)、IP電話回線* ※接続条件あり
映像処理		NTSCコンポジット4ch(※PFE−810 映像伝送装置が必要)
通報機能	音声通報	110番通報
		一般電話への通報(2次通報先として最大16ヶ所)
	データ通信	遠隔保守センタへの通報(DTMF)
	映像伝送	一般通報先(警察本部設置専用受信装置)(※PFE−810　映像伝送装置が必要)
電源	主電源	商用電源AC100V
	予備電源	ニッケル水素電池　DC12V／2500mAh(バックアップ：20時間(アナログ回線使用の場合))
環境条件	設置環境	屋内壁掛け設置(結露しないこと)
	使用温度範囲	0℃～40℃
	耐用年数	7年
消費電力		約30W
外形・重量	外形寸法	320(W)×460(H)×70(D)mm
	重量	約2.6kg　※電池の重量は含まず

利便性を追求したハイスペック
大型施設向け PFE-800G

110　119

●110番と119番を兼ね備えた両用機。
●発報位置表示装置により、発報ルートが確認可能。

・110番/119番の両用機
・発報ルートの確認可能

(一財)電気通信端末機器審査協会認証品　認証番号　AC13-0351001
(一財)日本消防設備安全センター認定品　認定番号　火通-039号

適用回線		アナログ回線(DP／PB)、ISDN回線(U点またはS／T点)、IP電話回線* ※接続条件あり
映像処理		NTSCコンポジット4ch(※PFE−810 映像伝送装置が必要)
通報機能	音声通報	110番通報
		119番通報
		一般電話への通報(2次通報先として最大16ヶ所)
	データ通信	遠隔保守センタへの通報(DTMF)
	映像伝送	一般通報先(警察本部設置専用受信装置)(※PFE−810　映像伝送装置が必要)
電源	主電源	商用電源AC100V
	予備電源	ニッケル水素電池　DC12V/2500mAh(バックアップ：20時間(アナログ回線使用の場合))
環境条件	設置環境	屋内壁掛け設置(結露しないこと)
	使用温度範囲	0℃～40℃
	耐用年数	7年
消費電力		約30W
外形・重量	外形寸法	320(W)×460(H)×70(D)mm
	重量	約3.0kg　※電池の重量は含まず

IP電話回線*ご利用にあたっての注意事項

・ご利用になるIP回線は、警察機関(110番)もしくは消防機関(119番)への発信が可能な回線であること。
・ご利用になるIP回線で、警察機関(110番)もしくは消防機関(119番)からの呼び出し信号の受信が確実にできること。
・ご利用になるIP回線に設置される回線終端装置等に、停電時に動作を保証する予備電源(UPS等)が設置されていること。
注：119番の場合、停電時の動作保証は、60分待機後、最大負荷で10分以上動作できること。
・ご利用になるIP回線に電話機、FAX等他の機器を接続する場合、他の機器が行う通信の影響により、本装置の機能に影響の恐れがない契約内容、接続位置とすること。
・ご利用になるIP回線の契約内容、回線終端装置等の設定によっては、警察機関(110番)もしくは消防機関(119番)との通話ができない可能性がありますので、詳細につきましては利用回線の通信事業者へご相談ください。
・上記以外にも設置に関する条件がございますので、事前に弊社にご相談願います。

TelWel NTTグループ テルウェル東日本

お問い合せ、ご用命は

※設置には警察・消防の許可が必要です。
※本装置は、いわゆる災害防止装置ではありません。万一、事故・災害が発生した場合でも一切責任を負いかねますのでご了承ください。
※本カタログに記載の仕様・内容は改善のため予告なしに変更することがあります。

17-0002　平成29年4月作成

エマーコム

非常通報装置
火災通報装置

PFE-800シリーズ

EMERGENCY COMMUNICATOR

いざという時、ボタン ひと押し！

TelWel NTTグループ テルウェル東日本

緊急時に、110番・119番へ、ボタン1つでつながる安心

エマーコムPFE-800シリーズはテルウェルグループが提供する、非常通報装置、火災通報装置です。
強盗や火災などの緊急時に、ボタンを押すだけで警察や消防に自動通報できます。
教育機関や金融機関など多くの人々が集う場所に、安心をお届けします。

いざという時、ボタンひと押し! 簡単操作

- ボタンを押すだけで110番・119番の指令センタに直接通報します。
- あらかじめ録音した音声メッセージ（名称・住所等）を自動で指令センタに送信します。

実績と信頼

非常通報装置分野で60年におよぶ実績を誇るテルウェル東日本／テルウェル西日本。全国で約50,000台の設置・保守を行い、高品質・高信頼の通報装置で、「より速く、確実に」お客さまのセキュリティ対策に貢献します。

通報ボタン等の組み合わせ自由自在!

通報ボタン、受理用電話機、監視カメラなど自由に組み合わせてご利用いただけます。
システムの拡張性によるセキュリティアップが実現できます。

- 通報ボタン
- 発報確認ランプ（通報ボタンが押されたこと、指令センタが応答したことをランプの色の変化で確認）
- 受理用電話機（指令センタからの状況確認のための通話用）
- 監視カメラ（通報ボタンと連動して動作が可能）
- 回転灯（通報ボタンと連動して動作が可能）

フレキシブルな回線対応

NTT東日本／NTT西日本のアナログ回線、ISDN回線、IP電話回線*へ接続可能です。

現場映像を警察へリアルタイムに伝送

PFE-800シリーズに監視カメラ（CCD）を接続することで、指令センタへ現場映像を伝送できます。常時、現場映像を記憶するため、110番通報時からさかのぼった映像（蓄積映像）も残せ、指令センタでは、現在および通報前の映像を見ることができます。犯人の特徴や犯行前後の状況を速やかに把握でき、事件の早期解決に役立ちます。

※オプションの映像ユニット使用時。※指令センタに受信装置があることが条件です。

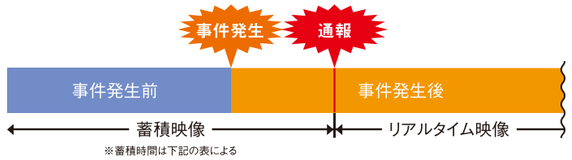

	解像度および圧縮比設定による撮影枚数	
解像度	圧縮比	枚数
640×480ドット	標準	480枚
320×240ドット	標準	999枚

	撮影間隔設定毎の蓄積時間および枚数		
解像度	撮影間隔を1秒にした場合	撮影間隔を2秒にした場合	撮影間隔を3秒にした場合
640×480ドット	8分（1秒ごと480枚）	16分（2秒ごと480枚）	24分(3秒ごと480枚)
320×240ドット	16.7分（1秒ごと999枚）	33.4分（2秒ごと999枚）	50.1分（3秒ごと999枚）

24時間いつでも機器を監視

- 24時間/365日の遠隔監視
- 定期的な自動診断機能および巡回保守点検
- 機器の異常発生時は迅速な訪問修理

導入から保守・メンテナンスをトータルでご提供します。

最大20時間の停電時対応を実現

停電時も最大20時間（アナログ回線対応時）通報が可能。長時間利用でき、計画停電等でも心配がありません。